お施主様用

タキロン® 雨水貯留タンク

雨音くんミニ
80リットル

《取扱説明書》

○ タキロン® 雨水貯留タンク『雨音くんミニ』をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

○この取扱説明書をよくお読みになり、内容をよくご理解された上でご使用ください。

○この取扱説明書はいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

蛇口の使用方法について

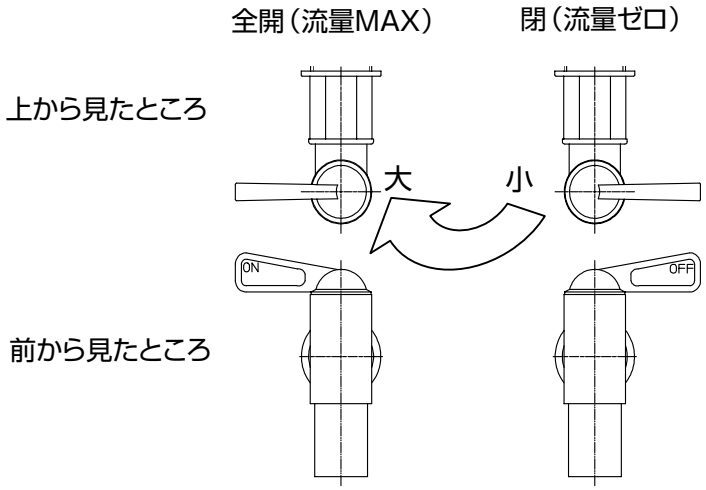

ポイント
正面から見て、ONの文字が見えるときが全開です。
閉めるときは、OFFの文字が見えることを確認してください。

注意：ハンドルは、360度回転します。

タキロン株式会社

安全上のご注意

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害が想定される内容です。

⃠ してはいけない「禁止」内容です。

❗ 必ず実行していただく「強制」内容です。

1．使用上の注意

⚠警告

	●雨水タンクの水は飲めません。絶対に飲まないでください。 ・誤って飲んだ場合、健康を害する危険性があります。 ・万一誤って飲んでしまい、腹痛などの症状がある場合は、すぐに医師にご相談ください。
 雨水専用	●本製品は雨水貯留以外の目的には、使用できません。絶対に雨水以外を貯留したり、薬品等を混ぜたりしないでください。 ・薬品等が混入したタンク内の水を誤って飲んだ場合、人体に重大な危害を及ぼす危険性があります。 ・雨水以外を貯留すると著しい強度低下につながる危険性があり、製品の破損の原因となります。
	●タンクが満水になると重量が約100kgになりますので地面の沈下等の恐れがある場合は、必ずコンクリート等の基礎を施してください。 ・転倒事故の原因となりますので、タンクの安定が悪いと感じた場合は、直ちに水を抜き、使用を中止してください。
	●絶対に雨水タンクや水栓の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。 ・転倒または破損により、重大事故につながる危険性があります。
	●雨水タンク周辺で火気を使用しないでください。 火災及び変形の原因となります。

⚠注意

	●雨水タンクの上に重量物や不安定なものを置かないでください。 ・落下して重大事故につながる危険性があります。なお、タンク上部にプランターなどを載せる場合、総重量約5kgまでとしてください。
	●台風等の強風発生の恐れがある時は、転倒防止策として雨水タンクの中に半分以上の水を入れておいてください。
	●改造などは絶対しないでください。 ・改造やペイントは著しい強度低下につながる危険性があり、製品破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
	●水栓やキャップを取付けるときに工具は使用しないでください。 ・製品破損の原因となりますので、絶対に行わないでください。
	●界面活性剤の含まれている洗剤や保護つや出し剤などは使用しないでください。 ・製品破損の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

2.各部の名称

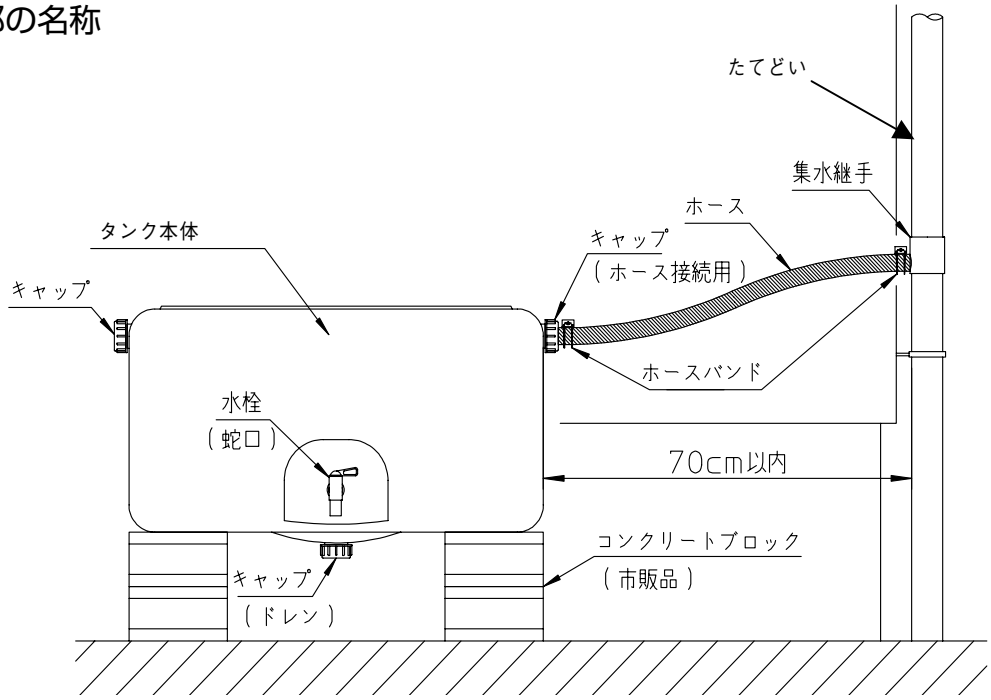

3.お手入れについて

●集水継手に落ち葉などが堆積すると、タンク内に雨水が溜まり難くなりますので、定期的に清掃してください。

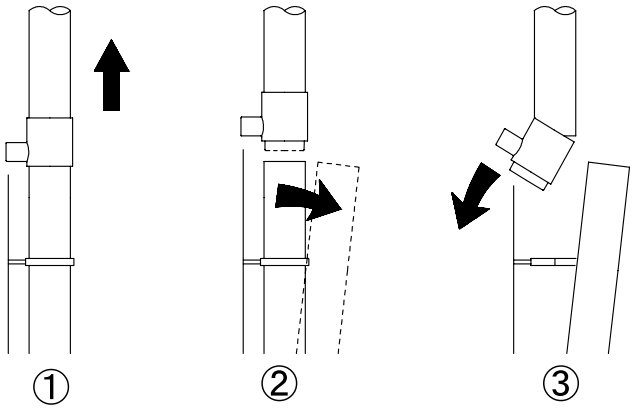

①ホースを取り外し、集水継手を上にずらします。

②下側にあるとい固定金具を外し、たてどいをずらします。

③集水継手を取り外します。

●長期間使用していると、タンク内に砂やゴミ等が溜まり、水栓（蛇口）から水がでにくくなる恐れがありますので、次の要領に従って清掃してください。

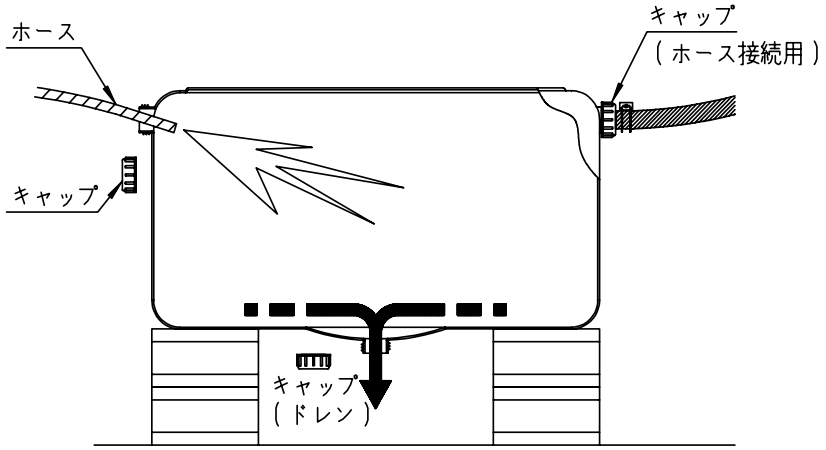

①水栓（蛇口）を開けて貯留水をだします。

②次にタンク底面のドレンキャップを外し、完全に水を抜きます。

③ホースを接続していないタンク上部のキャップを外し、水道ホースなどの水流でタンク内面のゴミを洗い流します。

●タンク表面の清掃については水洗いを行ってください。

●キャップは、工具を使用して締め付けないでください。破損の原因になります。

《タンクの集水構造について》

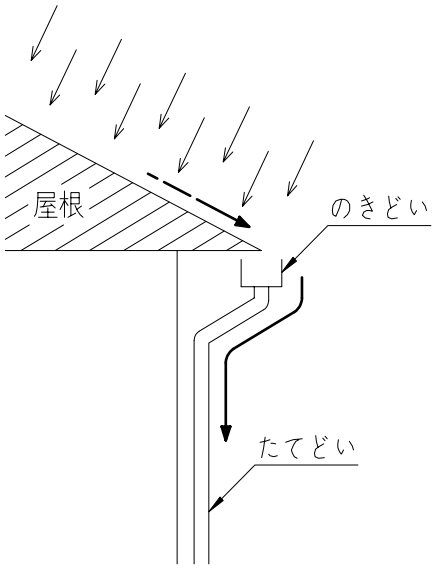

屋根に降った雨水は、のきどいを通じてたてどいから流れ落ちます。

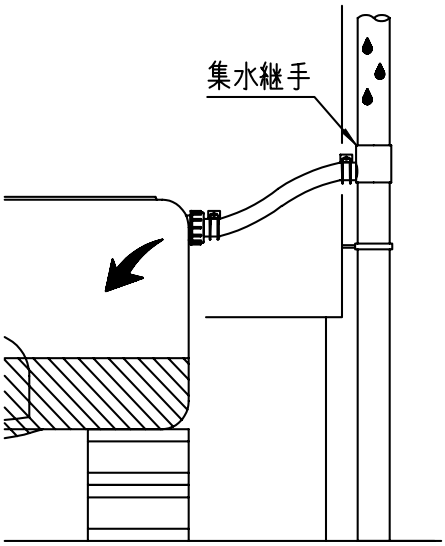

流れ落ちてきた雨水は、たてどいの途中に取り付けた集水継手で効率よく集められ、ホースを通して貯留タンク内に導かれます。

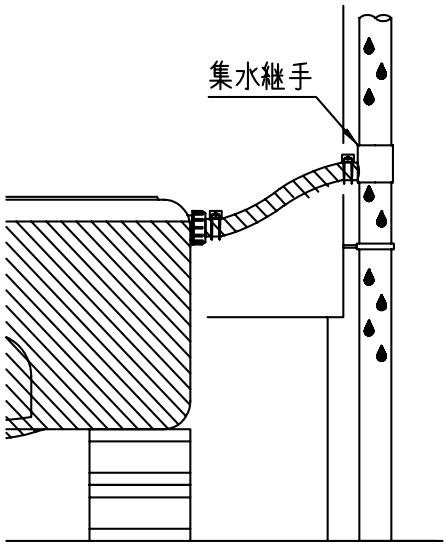

貯留タンク内が満水状態になると、ホース内にも水が溜まり、集水継手からオーバーフローしますので、専用配管などの必要はありません。

注　意：

集水継手を所定の位置より高く設置してもタンクへ導く水の量は同じです。必ず基準線から10ｃｍ以内に取り付けてください。タンクが変形し破損する恐れがあります。

部品明細

	材　　質	規　　格
タンク本体	ポリエチレン	
水栓（蛇口）	ポリエチレン	呼び径20mm
キャップ	ポリエチレン	内径50mm
キャップ用パッキン	NBR	
ホース	塩ビ	耐圧ホース内径25mm
ホースバンド	鉄（ユニクロメッキ）	
集水継手	塩ビ	

タキロン株式会社 住環境事業本部

東京支店	〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1（八重洲ダイビル）	**TEL(03)3278-5539**	FAX(03)3278-5548
北関東営業グループ	〒370-0849 群馬県高崎市八島町58-1（ウエスト・ワンビル）	**TEL(027)324-8833**	FAX(027)324-8559
大阪支店	〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13（大阪国際ビル）	**TEL(06)6267-2841**	FAX(06)6267-2828
東北支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-7-12（グリーンウッド仙台一番町ビル）	**TEL(022)266-2171**	FAX(022)266-2176
中部支店	〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6（桜通大津第一生命ビル）	**TEL(052)971-6600**	FAX(052)971-6610
中四国支店	〒730-0032 広島市中区立町2-27（ＮＢＦ広島立町ビル）	**TEL(082)248-1581**	FAX(082)249-0778
四国営業グループ	〒760-0027 高松市紺屋町2-6（高松フコク生命ビル）	**TEL(087)851-0188**	FAX(087)822-5644
九州支店	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-21（博多駅前ビジネスセンタービル）	**TEL(092)413-5581**	FAX(092)413-5582
タキロン北海道（株）	〒066-0077 北海道千歳市上長都1027	**TEL(0123)23-5591**	FAX(0123)27-7174
本　社	〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13（大阪国際ビル）		
住設資材企画グループ	〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1（八重洲ダイビル）	**TEL(03)3278-5520**	FAX(03)3278-5571

タキロンホームページ　http://www.takiron.co.jp